


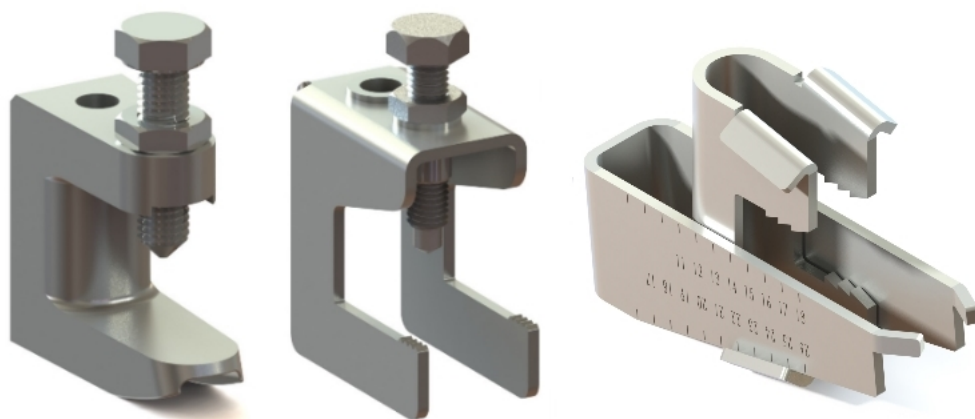

- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.

Zaciski nośne żeliwne z gwintem metrycznym

Gwint M_1	Śruba M_2	h_{max} [mm]	H [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./ opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M8	M8	19	38	1,20	0,08	25	KLZ-M8	1330008000
M10	M10	21	44	2,50	0,14	25	KLZ-M10	1330010000
M12	M10	23	58	3,50	0,22	20	KLZ-M12	1330012000
M16	M12	29	58	5,50	0,32	10	KLZ-M16	1330016000

NOWOŚĆ

Zaciski nośne żeliwne z otworem przelotowym

Otwór Ø [mm]	Śruba M_2	h_{max} [mm]	H [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
9	M8	19	38	1,20	0,08	25	KLP-M8	1335008000
11	M10	21	44	2,50	0,14	25	KLP-M10	1335010000
13	M10	23	58	3,50	0,22	20	KLP-M12	1335012000

Zaciski nośne stalowe z gwintem metrycznym

Gwint M_1	Śruba M_2	h_{max} [mm]	H [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M8	M10	14	57	1,50	0,16	10/25	WKH-M8	1320008000
M10	M10	14	57	1,50	0,16	10/25	WKH-M10	1320010000
M8	M10	21	67	1,50	0,17	10/25	WKH-M8-P	1320008100
M10	M10	21	67	1,50	0,18	10/25	WKH-M10-P	1320010100

NOWOŚĆ

Zaciski nośne stalowe z otworem przelotowym

Przeznaczony do prętów	B [mm]	h [mm]	H [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M6-M8	9	8-20	61	2,00	0,16	25	ZNP-M8	1325008000
M10	11	8-20	61	3,50	0,16	25	ZNP-M10	1325010000
M12	13	8-20	65	5,00	0,16	25	ZNP-M12	1325012000
M16	17	11-26	70	10,00	0,30	10	ZNP-M16	1325016000

