


Sposób użycia:




1. Rozłożyć torebkę

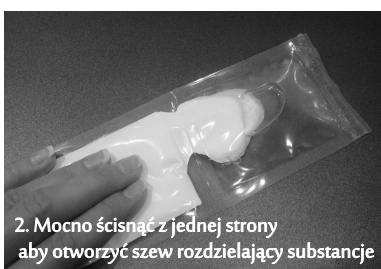

2. Mocno ścisnąć z jednej strony aby otworzyć szew rozdzielający substancje




3. Starannie przez kilka minut mieszać substancje przesuwając torebkę wzdłuż np. na krawędzi stołu itp.

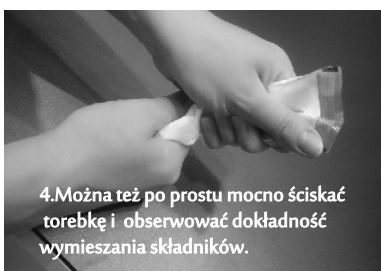

4. Można też po prostu mocno ścisnąć torebkę i obserwować dokładność wymieszania składników.



5. Przecisnąć wymieszany produkt na jedną stronę opakowania

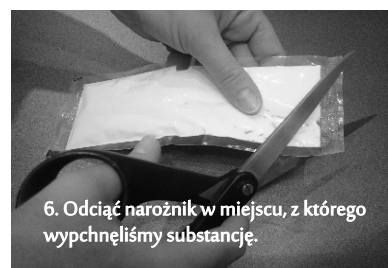

6. Odciąć narożnik w miejscu, z którego wypchnęliśmy substancję.

7. Teraz możemy wylać emalię na kawałek papieru lub do małego pojemnika i pędzelkiem lub wykałaczką albo zapalką nanieść na wcześniej oczyszczone i odtłuszczone miejsce uszkodzenia. W przypadku głębokich pionowych uszkodzeń należy poczekać z aplikacją ok. 45 minut, aż rozpocznie się proces żelowania emalii, która wyraźnie podniesie swoją temperaturę, a następnie zacznie gęstnieć i nie będzie spływać. W zależności od temperatury i wilgotności emalia utwardzi się w czasie do 6 godzin.

Po tym czasie pokrytą emalią powierzchnię można szlifować i polerować.